

qualitativ hochwertige Luftentfeuchter

DRYMASTER®

Bautrockner 25 Liter plus

*hohes Energieeinsparpotential
für Privat und Gewerbe*



Der innovative Raumluftentfeuchter DRYMASTER Bautrockner 25 Liter plus folgt 70 Jahren Erfahrung in der Luftentfeuchtung. Das Gerät ist geeignet für die Austrocknung nach Wasserschäden oder für just-in-time-Einsatz bei der Neubautrocknung, für Arbeits- und Lagerräume sowie überall für Service, Gewerbe und Industrie. Seine Vorteile liegen in der zuverlässigen Konstruktion bei einem günstigen Anschaffungspreis, ohne dabei Abstriche bei Ausführung und Verarbeitung machen zu müssen.

Das robuste Metallgehäuse vermittelt dabei einen soliden Eindruck gepaart mit einer vollautomatischen Steuerung und elektronischer Anzeige für die aktuelle relative Luftfeuchtigkeit sowie die gewünschte Luftfeuchtigkeit. Das Gerät verfügt über einen auswaschbaren wiederverwendbaren Staubfilter sowie einen großen Wasserbehälter, alternativ mit einem Schlauchanschluss ½", der das Kondenswasser durch einen seitlich am Gerät befindlichen gummigeschützten Auslass abführt.

www.bautrockner-drymaster.de

Vertrauen Sie dem DRYMASTER-Bautrockner 25 Liter plus

TECHNISCHE DATEN:

Wasserentzug

max.	25 l
bei 30° C. / 80 % r.F.	20 l

Luftmenge

m³/h	500
------	-----

Elektrische Daten

Netzanschluß	230 V/50 Hz
Stromaufnahme	330 W bei 10° C
Stromaufnahme	400 W max.
Nennstromaufnahme A	1,4
Nennstromaufnahme Spitze A	1,75
Empfohlene Absicherung (A)	6
Anschlußkabel Gummi	2 m, liegt im Eimer

Raumbedingungen

Raumgröße m³ bei Automatikbetrieb	400
Raumgröße m³ bei Bautrocknung	100 - 200
Temp.bereich min °C min - max	5 - 32
Feuchtebereich % r.F. min - max	30 - 90

Kompressor

Bauart	Hubkolben
Kältemitteltyp	R 513a
Menge (g)	110
GWP-Faktor	3
CO ₂ -Äquivalent	0,0003
Druck Saugseite (MPa)	1,0
Druck Austrittsseite (MPa)	2,5
max. zulässiger Druck (MPa)	2,5

Schallpegel

Abstand 1 m (dB(A))	45
---------------------	----

Wasserbehälter

leer	50 g
Inhalt (Liter)	10

Abmessungen / Gewicht

Länge mm	430
Breite mm	382
Höhe mm	600
ohne Verpackung kg	27,3

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

Ventilation

axial	ja
Gebläse	100 %

Raumluftfilter

entfällt konstruktiv	
----------------------	--

Abtauautomatik

Heißgas	ja
elektronisch	ja
Automatikbetrieb	ja

Entfeuchtungsautomatik

Non-stop-Entfeuchtung	ja
elektronischer Hygrostat	ja
hygrostatgesteuert	ja

Kondensat-Überwachung

Behälter	ja
Überlaufsicherung	ja
Automatische Geräteabschaltung	ja
Schlauchanschluß	ja

Betriebsstundenzähler

Betriebsstundenzähler	Extra
-----------------------	-------



kugelgelagerte
Lenkrolle

Tableau

Digitalanzeige	nein
Hauptschalter	nein
Betriebsstundenzähler	nein
Anzeige rel. Feuchte	nein
Anzeige gewünschte rel. Feuchte min.	nein
Anzeige gewünschte rel. Feuchte max.	nein
Anzeige Entfeuchtungsbetrieb	ja
Anzeige Ventilatorbetrieb	nein

Stromverbrauchszähler

Sonderausstattung	Extra
-------------------	-------

Transport

4 Lenkrollen, 2 feststellbar	ja
Transportbügel	nein
Transportgriffe	ja
Gummipuffer	nein
Tragegriffe	nein

Lagerfähigkeit

stapelbar	nein
-----------	------

Kondensatablauf

Schlauchanschluß möglich	ja
empfohlene Schlauchgröße	19 mm
Kondensatpumpe	Extra

Gehäuseausführung


Stahlblech	ja
Oberfläche	eloxiert
Lackqualität	robust
Farbton Front	RAL 9006, weißaluminium
Gehäuse und Chassis	RAL 9006, weißaluminium
Schlauchdurchführung am Gerät	ja

Werkstoffe

Stahl	ST 1203
Edelstahl	ja
Aluminium	ja
Kupfer	ja



Tragegriff beidseitig

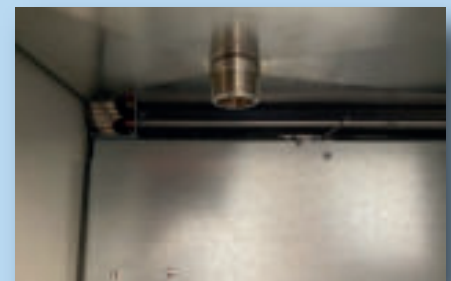

Wasserablauf V4A / 1/2"



Rückansicht